
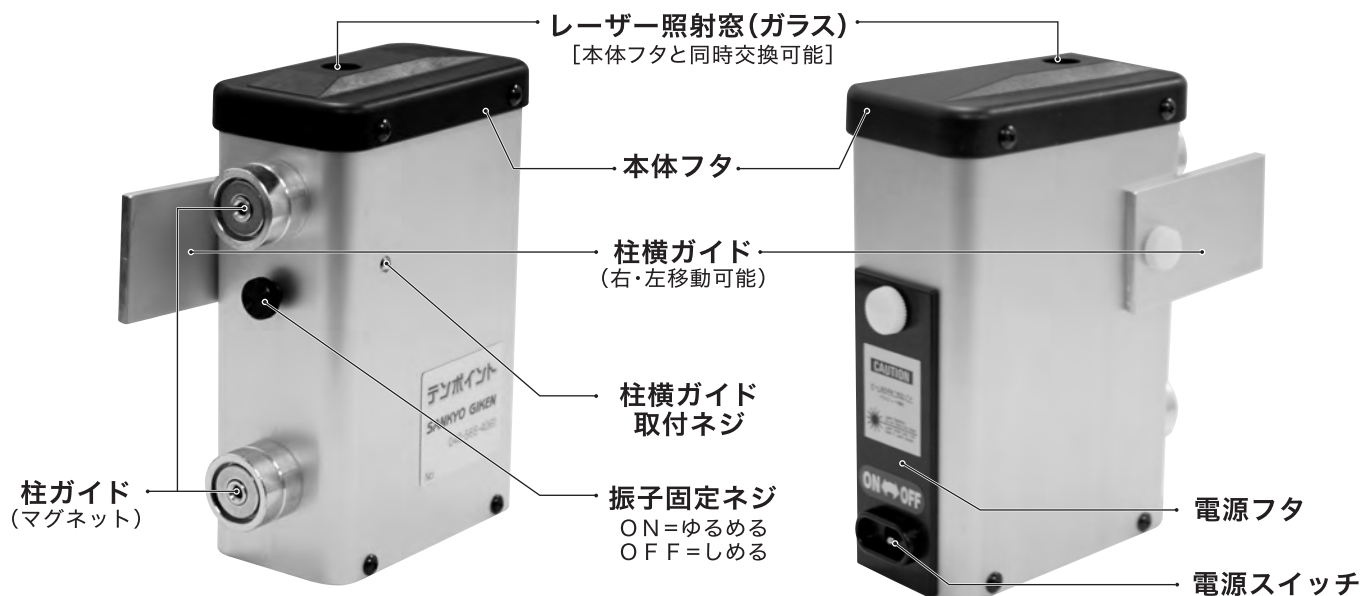


各部説明

TPターゲット

高いところでは表面より、低いところでは裏面よりレーザーを照射し、丸点が良く見えます。

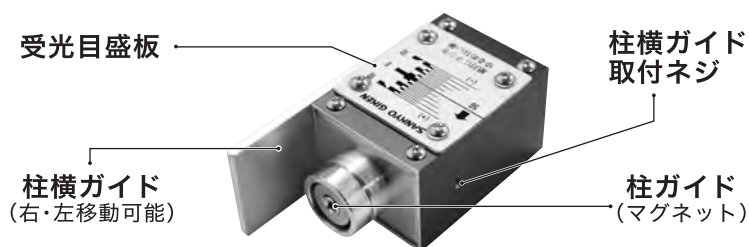

特徴

- レーザー光は、どの距離でも丸形で明るく、くっきり見やすい。
- 正面にマグネット、側面に横ガイド付きで取り付けやすい。
- 柱面からレーザー光の中心と、TPターゲットの中心までの距離は50mm。

仕様

■ 光	源	可視半導体レーザー(1個)
■ 出	力	1mW以下(クラス2)
■ 電	源	アルカリ単3電池(2本)
■ 連続使用時間		約15時間以内
■ 精	度	3.3M/±1mm
■ 照 射 距 離		10M
■ 自動補正機構		ジンバル機構

■ 制 動 方 式	磁器制動
■ 使用 範 囲	10M以内
■ サ イ ズ	本体:120mm×150mm×60mm ターゲット:90mm×60mm×40mm
■ 重	量
	本体:950g ターゲット:160g
■ 付 属 品	収納ボックス