


優れたコストパフォーマンス! シンプルな機能で使いやすい!



ダイヤル式無段変速機構付!
材料に適したストローク数で作業ができます。

ツールレスブレード交換!
操作性の良いレバー式を採用



①レバーを引く
②レバーを引いたままで、ブレードを差し込む

滑りにくく手にフィットするソフトタッチハンドル採用!



丈夫なアルミ製サイドカバー!

傾斜切断角度 左右0°~45°!


集じん機接続可能!
ベース後方に別売の"ダストコレクタ"を付けると集じん機に接続して作業ができます。



ダストコレクタ
コードNo.321591
価格¥510

CJ 90VST形 仕様			
能力	木材	mm	90
	軟鋼材	mm	8
最小切断半径	mm		25
ストローク数	min ⁻¹ (80/分)		850~3,000
ストローク量	mm		20
傾斜切断角度			左右0°~45°
電源	Hz		単相交流50/60
電圧	V		100
モーター			単相直巻整流子モーター
電流	A		7.4
消費電力	W		700
全長×全幅×全高	mm		228×66×202
質量	kg		2.2
コード	m		2心・2.5

標準付属品：ブレード(No.41)、六角棒スナバ、プラスチックケース

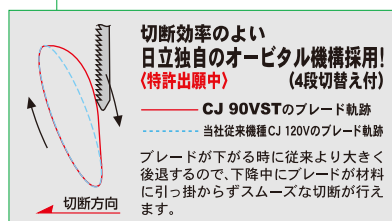

切断効率のよい日立独自のオービタル機構採用!
(特許出願中) (4段切替え付)

— CJ 90VSTのブレード軌跡
--- 当社従来機種CJ 120Vのブレード軌跡

ブレードが下がる時に従来より大きく後退するので、下降中にブレードが材料に引っ掛からずスムーズな切断が行えます。

別売部品 [ジグソー用ブレード]

主要切断材料	ブレードNo.	ブレード形状	山数/1インチ	全長mm	刃厚mm	販売単位(枚)	コードNo.	価格	切断能力mm
木材	No.1		9山	88	1.0	5	0032-0460	580	20~35
	No.2		12山	83	1.0	5	0032-1801	1,100	20以下
	No.1 (ロング)		6山	160	1.5	3	0032-0465	2,400	90以下
	No.1 (スーパーロング)		6山	185	1.5	3	0032-1878	2,700	90以下
	No.11		8山	105	1.2	5	0032-0466	550	10~55
	No.31		9山	105	1.0	5	0032-0473	750	20~55
	No.12		20山	77	0.9	5	0032-0467	550	20以下
	合板用		25山	77	1.0	5	0032-9592	1,000	(ベニヤ) 2~30
	曲線切り		14山	77	1.0	5	0032-9595	1,000	20以下
	No.21 (仕上用)		6山	105	1.5	5	0032-0471	1,100	10~55
	No.22 (仕上用)		10山	105	1.5	5	0032-0472	1,100	5~40
	No.41 (仕上用)		8山	116	1.5	5	0087-9357	1,360	10~65
鋼材	No.1		12山	82	1.2	5	0032-0470	1,500	8~30

主要切断材料	ブレードNo.	ブレード形状	山数/1インチ	全長mm	刃厚mm	販売単位(枚)	コードNo.	価格	切断能力mm
鋼材	No.123X		10~21山	100	1.0	5	0032-2785	1,500	1.5~8
	No.15		8山	77	0.9	5	0032-0468	1,000	5~15
	No.16		25山	77	0.9	5	0032-1805	1,950	3~6
	No.16		25山	77	0.9	10	0032-0469	1,000	3以下
	No.16		25山	77	0.9	10	0032-1806	1,950	3以下
	No.5A (押切り)		25山	77	0.9	5	0032-9593	1,700	1.7~3
	No.6A (押切り)		32山	77	0.64	5	0032-9594	1,700	1.6以下
	曲線切り		25山	77	1.0	5	0032-9596	1,500	2以下
	No.97		21山	77	1.0	5	0096-3400	1,700	5~15
	No.95		18山	83	0.93	5	0032-3706	2,000	2~5
	No.95		18山	83	0.93	10	0032-3707	3,800	1.5~2.5
	No.96		32山	83	0.64	5	0032-3708	2,000	3~6
ステンレス	No.96		32山	83	0.64	10	0032-3709	3,800	0.5~1.5
	No.4		13山	83	1.0	5	0032-0463	580	3~20
合成樹脂	No.4		13山	83	1.0	5	0032-0463	580	3~20
FRP	グリッド		—	83	0.8	2	0032-6544	2,000	FRP板厚10mm

●使用できるブレード厚さ: 0.64~1.7mm ※塩化ビニール、プラスチック、アクリルなど。

※No.1、2、31のブレードで傾斜切断はできません。



安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご利用ください。
- 掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03) 5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011) 896-1740・北 陸(076) 263-4311・中 国(082) 504-8282
東 北(022) 288-8676・中 部(052) 262-3811・四 国(087) 863-6761
関 東(03) 5812-6331・関 西(0798) 37-2665・九 州(092) 621-5772

【電動工具ホームページ】 <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎ 0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)

※携帯電話からは、ご利用になれません。

親切で信用のある — 日立電動工具販売店