

手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派！

握りやすく使いやすい
細径ボディ！(φ56)




二重絶縁



G 10ST形 仕様

トイシ	レジンノイド	mm	外径100×厚さ3.5/5×穴径15
	レジンノイド	mm	外径100×厚さ4/6×穴径15
	最高使用周速度	m/min	4,300
電	源	Hz	単相交流50/60
電	圧	V	100
モ	ー	タ	単相直巻整流子モーター
電	流	A	7.1
消	費	電	力
最	大	出	力
回	転	数	min ⁻¹ (回/分)
機	体	寸	法
質	量	kg	1.5
コ	ー	ド	m
標準付属品：レジンノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ			

■各別売部品の取り付け方

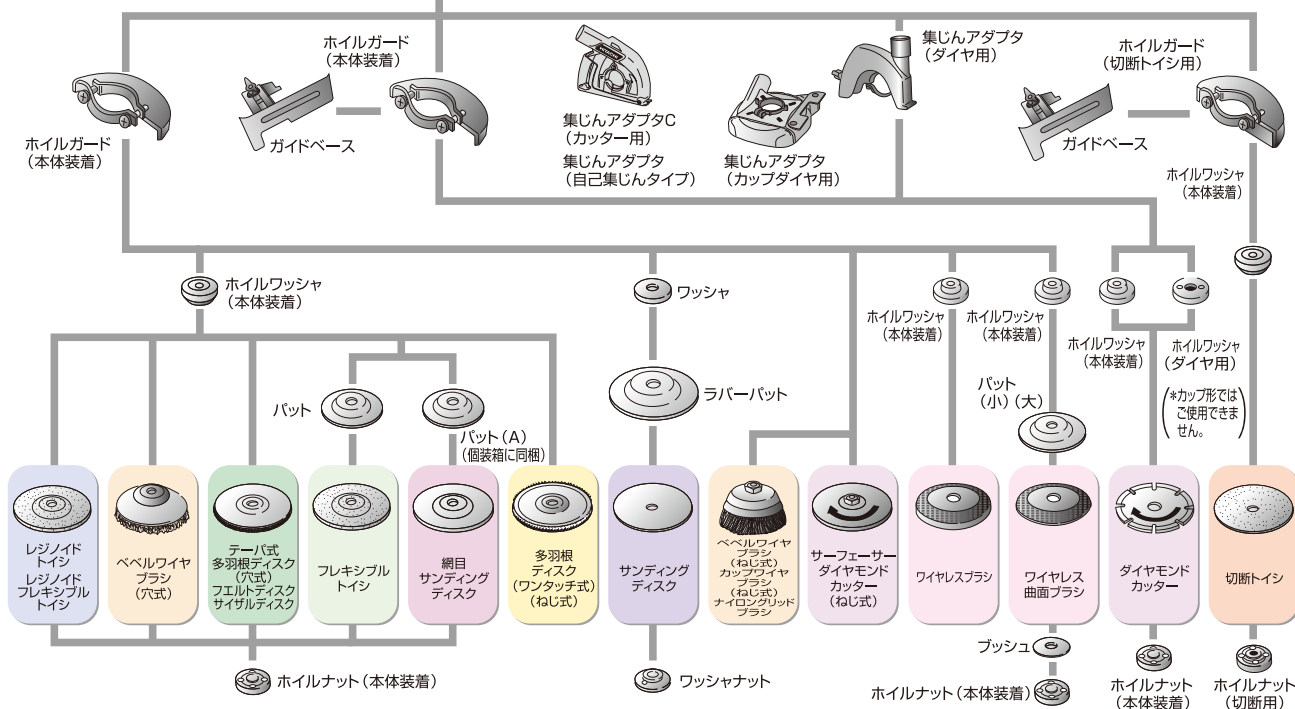

安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱い説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。
- 掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03) 5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011) 896-1740・北 陸(076) 263-4311・中 国(082) 504-8282
東 北(022) 288-8676・中 部(052) 533-0231・四 国(087) 863-6761
関 東(03) 5783-0608・関 西(0798) 37-2665・九 州(092) 621-5772

【電動工具ホームページ】 <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)

※携帯電話からは、ご利用になれません。

親切で信用のある — 日立電動工具販売店