

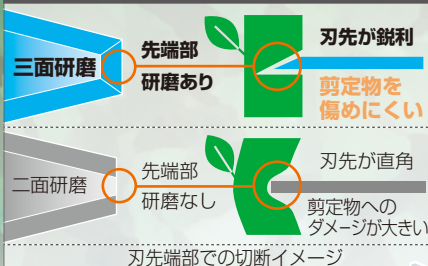

国内排出ガス自主規制2次規制適合 [New PureFire] エンジン搭載

排気量
21.1
mL最大出力
0.65
kW質量
4.9
kg刈込幅
560
mm最大
切断径
6
mm

両刃

※刈込む樹木の種類や刃物の
切れ味によって変わる
ことがあります。

切れ味重視の三面研磨ブレード

シャープな切れ味で刈り残しが少なく、
立ち枯れの原因となる切口へのダメージ
を抑えます。軽い引き力でエンジン
始動ができます。かか
る
ス
タ
ー
ト作業しやすい
回転式リアハンドル刈り込みの作業面に合わせて
5段階に調整可能。
快適な姿勢で作業ができます。

前方排気

排気が剪定物や作業者に
直接かかりにくい設計です。エンジンヘッジトリマ
CH 22EBP(62ST)希望小売価格 **36,500円**(税別)


製品仕様

エンジン	型 式	強制空冷2サイクルガソリンエンジン	使用燃料	混合燃料 無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル【JASO規格 FC級オイル】 (25~50:1)
	排 気 量	21.1mL		
	気 化 器	ダイヤフラム型(プライミングポンプ付)		
機 体	点 火 プ ラ グ	CHAMPION CJ6	タンク容量	0.30L
	刈込幅(ブレード全長)	560mm (620mm)		
機 体 寸 法	機 体 全 長	1,049mm	質 量	4.9kg
	全幅	238mm		
機 体 寸 法	全高	219mm	標準付属品	ブレードケース・両口ボックススパナ(19×10mm)
	機 体 全 長	1,049mm		

人と環境に配慮した New PureFire (ニューピュアファイア) エンジン搭載

従来のエンジン構造を見直し、触媒を併用することで排出ガス値を大幅に低減しながら、従来製品と同等以上の性能を確保した低排出ガスの「New PureFire」。

国内排出ガス自主規制2次規制と共に、米国、欧州の排出ガス2次規制 (EPA Phase3, CARB Tier3, EC Stage2) の基準値もクリアしています。



陸内協排出ガス自主規制適合マーク

社団法人日本陸内燃機関協会(略称:陸内協)の
会員が生産するエンジンで陸内協の自主規制値に
適合しているエンジンに表示することができます。

安全上のご注意

火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている
「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義

当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。



EC99J2022



051

環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。



このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページをご覧ください。

<http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。



日立工機株式会社

[電動工具ホームページ]

<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支 店

北海道 (011) 896-1740・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 533-0231・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 5783-0608・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)

●フリーダイヤル

0120-20-8822

●ナビダイヤル

0570-20-0511

(携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS)
(携帯電話からはご利用できません。 ※通話料は有料。)

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店