


パイプ切断リング

## バーティカルリング

### 取扱説明書

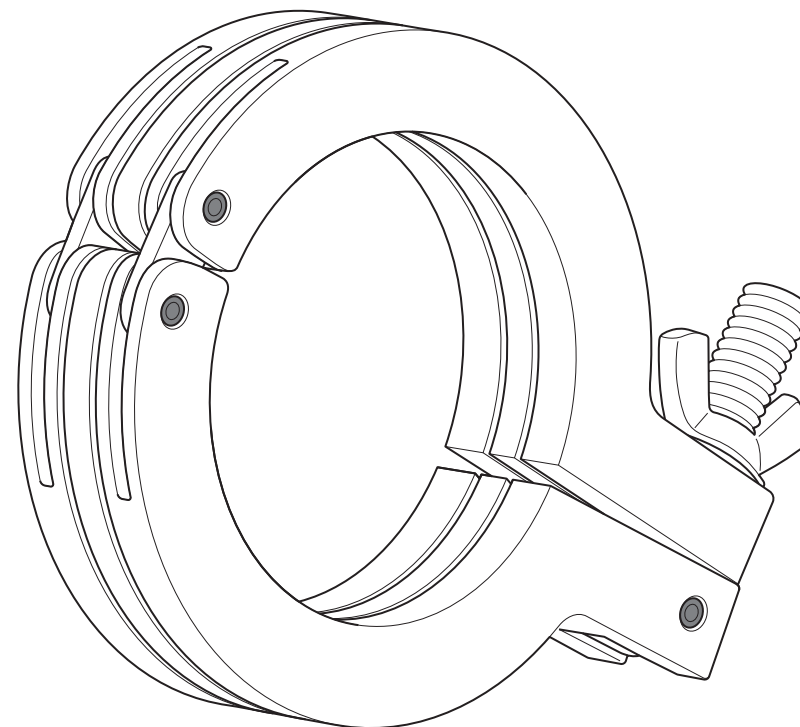

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

### ●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。  
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号 :  
購入年月日:      年      月      日  
お買い求めの販売店

# Asada アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪  
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜  
広島・福岡

海外事業所  
アサダ・タイランド社 ( バン コ ク )  
台湾浅田股份有限公司 ( 台 北 )  
アサダ・ベトナム社 ( ホーチミン )  
アサダ・インド社 ( ムンバイ )  
上海浅田進出口有限公司 ( 上 海 )  
アサダ USA (オレゴン州・ユージン)

工 場  
犬山工場 (愛知県・犬山市)  
アサダ第一精工株式会社 (松 阪 市)  
アサダ・マシナリー社 (バンコク)




製品の使用方法に関するお問合せは

☎ 0120-114510 (イシゴト)  
(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土日祝日は除く)

[www.asada.co.jp](http://www.asada.co.jp)

# バーティカルリング

## 仕様

| コードNo.          |                       | ST041                                                                             | ST042                                                                             | ST043           | ST044                                                                             | ST050             | ST045             |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 適応配管サイズ<br>(外径) |                       | 50A<br>(60.5mm)                                                                   | 65A<br>(76.3mm)                                                                   | 80A<br>(89.1mm) | 100A<br>(114.3mm)                                                                 | 125A<br>(139.8mm) | 150A<br>(165.2mm) |
| 切断<br>可能<br>材料  | 鋼管・SUS                | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○               | ○                                                                                 | ○                 | ○                 |
|                 | 塩ビ管                   | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○               | ○                                                                                 | ○                 | ○                 |
|                 | ガス用ポリエチレン管            | ○                                                                                 | ×                                                                                 | ○               |                                                                                   | -                 | ○                 |
|                 | 水道用ポリエチレン管<br>PWA(※1) | ○                                                                                 | ×                                                                                 | ○               | ○                                                                                 | -                 | ○                 |
| 材 質             |                       | 鉄（ニッケルメッキコーティング）                                                                  |                                                                                   |                 |                                                                                   |                   |                   |
| 対応切断機           |                       | レスプロソー<br>バンドソー(※2)                                                               | レスプロソー                                                                            |                 |                                                                                   |                   |                   |
| 適応のこ刃(厚み)       |                       | 0.9／1.3mm                                                                         |                                                                                   |                 |                                                                                   |                   |                   |
| 寸法(横幅×厚み)       |                       | 91×30mm                                                                           | 120×30mm                                                                          |                 | 147×30mm                                                                          | 175×30mm          | 200×30mm          |
| 切断溝位置           |                       |  |  |                 |  |                   |                   |
| 質 量             |                       | 1kg                                                                               | 1.7kg                                                                             | 1.4kg           | 1.8kg                                                                             | 2.3kg             | 2.4kg             |

※ 1JW 規格のポリエチレン管には使用できません。

※ 2 携帯式バンドソーで切断能力が 120mm 以上のもののみ使用できます。

## 使用方法

- ① 切断リングを取り付けて、蝶ナットをしっかりと締めてください。


切断寸法が決まっている場合、リング上部の隙間から切断位置を確認してください。

- ② のこ刃は以下の全長のものを選んでください。

| 配管サイズ | のこ刃全長   |
|-------|---------|
| 50A   | 150mm以上 |
| 65A   | 200mm以上 |
| 80A   | 200mm以上 |
| 100A  | 250mm以上 |
| 125A  | 250mm以上 |
| 150A  | 300mm以上 |

※ のこ刃の切断能力は切断機の種類によって変わる場合がありますので、使用前に確認をしてください。

※ 寸法が分からない場合、配管の端にリングを取り付け、配管の最も径の大きい位置にのこ刃を当て、十分に足りていることを確認してください。

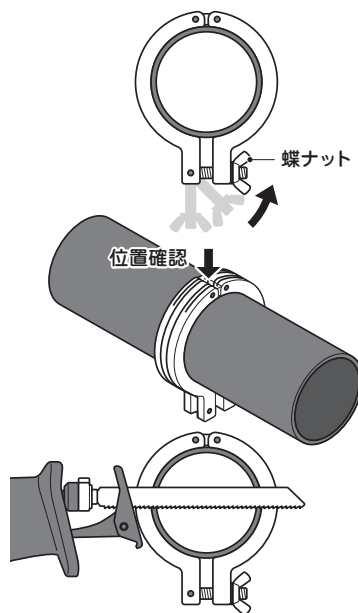

# VERTICAL RING


- ③ のこ刃をリングの溝に入れて配管にあててください。

のこ刃が当たったことを確認してから、切断機を開始します。

50A・65A・80A には溝が 2 つあります。  
50A は、細い溝でバンドソーを、太い溝でレスプロソーを使用してください。  
65A・80A は太い溝でレスプロソーを使用してください。

- ④ 切断を開始してください。


配管が切断し終わると、リングの端にある回転ピンに刃が当たり、刃が空回りするのがわかります。

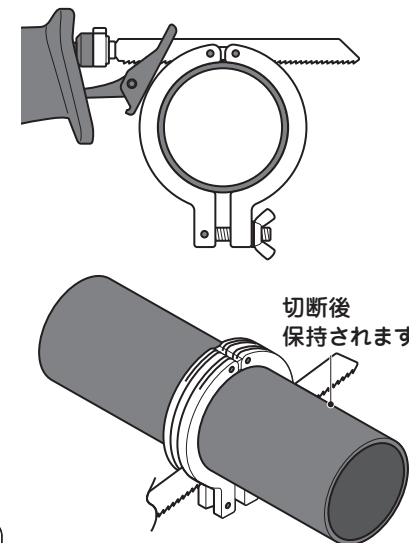

### 注意



◆ 切断完了後、リングが切断した配管を保持できますが、重量と長さにより、落下する危険があります。切断後は速やかにリングを取り外してください。

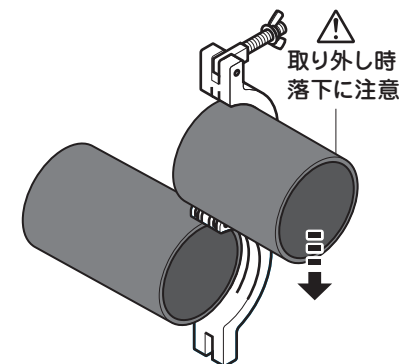

- ⑤ 蝶ナットをゆるめリングを外します。

リングが配管に噛んでいる場合、プラスチックハンマー等で叩いてください。

### 注意



◆ リングを外す際は切断した配管をしっかりと持ってください。

