

TOP

水道本管用

ストレート形トルクレンチ (単能型)

RM-24LST RM-30LST

特長
1

新開発 スマートヘッド

新開発ソケットによりスマート化を達成。当社の関連商品弓形トルクレンチのヘッドに比べRM-24LSTは20% RM-30LSTは30%ヘッドがスマートになりました。

特長
3

12角サーフェイス形状

12角の頂点への応力を分散させることでソケット強度をさらにアップ。ボルト・ナットへは角の接触を防ぎにくくなります。

特長
2

新開発 ソケット

ヘッド全体のスマート化へ向け新規設計。困難とされた冷間鍛造成形を克服し実現。外観を切削仕上げとし、鏡面仕上げとは違った輝きを放ちます。

RM-30LST

RM-24LST

特長
4

一方向トルク締め

右ネジのトルク締め専用で、爪の切換えは不要です。爪は鍛造成形品。

特長
5


ラチェット駆動角15°

振り幅スペースが200mmあれば、トルク締めできます。ラチェット機構部は、バネ定数を下げ、空転トルクの軽減を図りました。

特長
6

防水機能付

ブーツとグリップでトルク機構部への水の侵入を防ぎます。

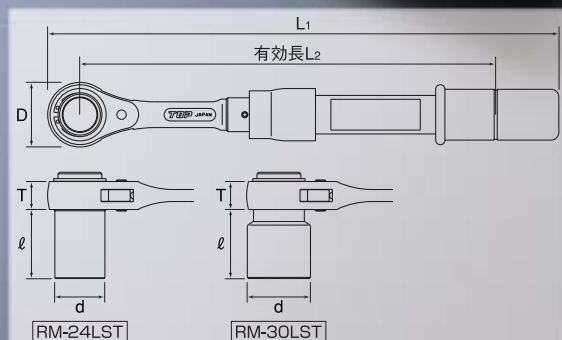

単位：mm

製品番号	対象鋳鉄管						ボルト
	A形	K形	KF形	S形	SII形	NS形	
RM-24LST	φ75	φ75			φ75		M16
RM-30LST	φ100~350	φ100~600	φ300~450	φ500~600	φ100~450	φ500~600	M20

- 管メーカー・施工基準書・監督者等の指示により、締付トルクが異なる場合は使用できません。
- トルク値の異なる特注品も製作いたします。

JANコード	製品番号	設定トルク値	手力中心にかかる力	トルク精度	D	d	T	ℓ	全長L1	有効長L2	製品重量	小箱入数	標準価格	税込価格
372109	RM-24LST	60N・m	約22.7kg	±3%	41	32.5	18	45	333	270	990g	1丁	34,000円	35,700円
372116	RM-30LST	100N・m	約37.8kg	±3%	41	41.0	18	45	333	270	1,040g	1丁	37,000円	38,850円

- 標準価格に消費税は含まれておりません。
- JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
- デザイン・仕様等は、予告なく変更することがございますので、ご了承ください。